

TEKNINEN TUOTELEHTI

Puu- & Lastulevyliima 2512 on vesiperustainen, nopeasti kuivuva asennusliima puun ja lastulevyjen liimaukseen.

Soveltuu lastulevyjen liimaukseen koolauksii sekä täydentämään koiras- ja naarasponttien ruuvikiinnitystä. Patruunaan pakattu puuliima mahdollistaa pysty- ja vaakasuorien pintojen sekä hankalien kohteiden liimauksen.

Liimattavien pintojen pitää olla kuivia, puhtaita ja rasvattomia eikä niissä saa olla irtoshiukkasia. Pintojen pitää olla lämpötilaltaan

yli +5°C. Liima levitetään raitoina.

Puristusajan pituus riippuu puun kosteuspitoisuudesta, huokoisuudesta, puristuslämpötilasta jne.

Liiman ollessa tarttuvaa kappaleet liitetään yhteen 5 min. kuluessa. Liimasauma pidetään puristuksessa kunnes se on riittävän luja.

huoneenlämmössä tai korkeammassa lämpötilassa, enintään +60°C.

Lastulevyjen liimaus koolinkiin:

1. Levitä liimaraita (Ø 3 mm)

sekä koiras- että naarasponttiin.

2. Asenna lastulevy heti tai

muutaman minuutin kuluessa.

Lastulevyjen liitetään huolellisesti yhteen niin että liima pursuaa saumasta. Ylimääräinen liima poistetaan ennen kuivumista lastalla tai hiomalla.

3. Liimaus täydennetään

ruuvauksella materiaalinvalmistajan antamien ohjeiden mukaan. Levyn mekaanisessa kiinnityksessä on tärkeää, että liimaraidat menettävät muotonsa levittyen liimapinnoille. Lastulevyjen hionnassa esim. lattiaa asennettaessa on

noudatettava materiaalinvalmistajan antamia

ohjeita. Kosteuspitoisuus

ei saa ylittää 10% aloitettaessa päällystystä.

Tuotetta ei voimassaolevien

lakien mukaan luokitella terveydelle vaaralliseksi

eikä tulenaraksi tuotteeksi.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.



Puristus voidaan suorittaa

Art. nro.	Tuotenimi	Koko
1853	Puu- & Lastulevyliima 2512	0,3 l patruuna

Bostik

Bostik OY, Joentaustankatu 11, PL 46, 33311 Tampere, Puh: 010 8438800, Fax: 010 8438822, www.bostik.fi

Bostik

PUU- & LASTULEVYLIIMA 0,3 l

PUULIIMA, JOKA EI VALU!

Seinien ja kattojen pysty- ja vaakasuoraan liimaukseen

UUTUUS

Puu- & Lastulevyliima 2512 vaikeapääsyisten kohteiden ja seinä- ja lattiapintojen liimauk- seen

- Ei valu kuten pullossa olevat puuliimat – voidaan levittää sekä pysty- että vaakasuoraan liimattaessa kattoja ja seiniä
- Helppo levittää patruunasta hankaliin kohteisiin
- Liimaa ei tarvitse “ravistaa esiin” niinkuin pullopakattuja puuliimoja
- 2-7 mm liimaraitoja
- Levitettynä patruunasta liimaraidasta tulee tasainen
- Vesiperustainen ja ympäristöystävällinen
- D3-kosteudenkestoluokka mahdollistaa laajan käyttöalueen



PUULIIMA, JOKA EIVALU!

Kuvat on otettu 15 min. kuluttua liiman levityksestä vaakasuoraan.





Puu- & Lastulevyliima 2512
liimaraita 2 mm

Puu- & Lastulevyliima 2512
liimaraita 7 mm

Tavallinen pulloon pakattu puuliima
liimaraita 2 mm

Tavallinen pulloon pakattu puuliima
liimaraita 7 mm

PONTATTUJEN LEVYJEN LIIMAUS

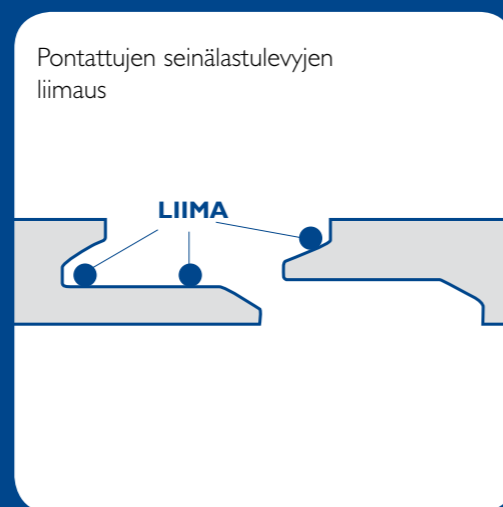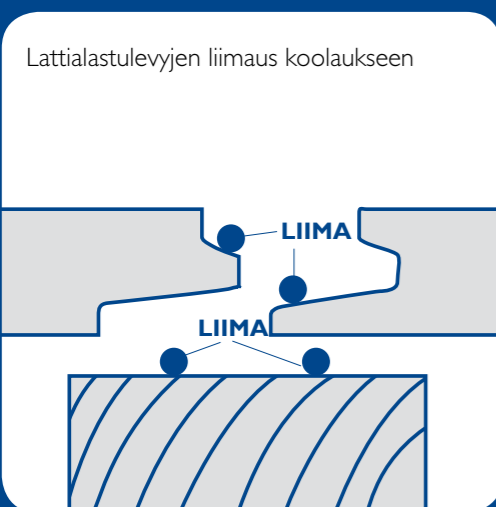

D3 LUOKITELTU TUOTE = LAAJA KÄYTTÖALUE

Kosteudenkestoluokka (EN 204)

Käyttöalueet

D2

Bostik Puuliima Sisälle 700
Bostik Puuliima Talvi 750

Sisätiloihin, missä kosteus satunnaisesti saattaa kohota. Puun kosteuspi-
toisuus ei saa ylittää 18%. Soveltuu saumaliimaukseen sekä huonekalujen
asennusliimaukseen.

D3

Bostik Ponttiliima
Bostik Puuliima Ulos 730
Bostik Puu- & Lastulevyliima 2512

Sisätiloihin, missä kosteuspiitoisuus usein kohoaa sekä ulkotiloihin, missä
liimatut pinnat eivät suoraan altistu säävaihteluille. Soveltuu esim. märkätilo-
jen huonekalujen ja kalusteiden liimaukseen.

D4

Bostik PU 800

Sisätiloihin, missä ilmankosteus on korkea pitkäkestoisesti. Ulkotiloihin,
missä puu joutuu pysyvästi alttiiksi säävaihteluille. Ulkotiloissa liimasauma
pitää suojata lakalla, öljyllä tai vastaavalla. Soveltuu esim. ikkunoiden, ovien ja
puutarhakalusteiden liimaukseen.